


Карелия **СПОРТ ПОЛЫ**

Технический паспорт
Паркет многослойный для спорта и танцев

Технический паспорт

Паркет многослойный для спорта и танцев

Карелия
СПОРТ ПОЛЫ

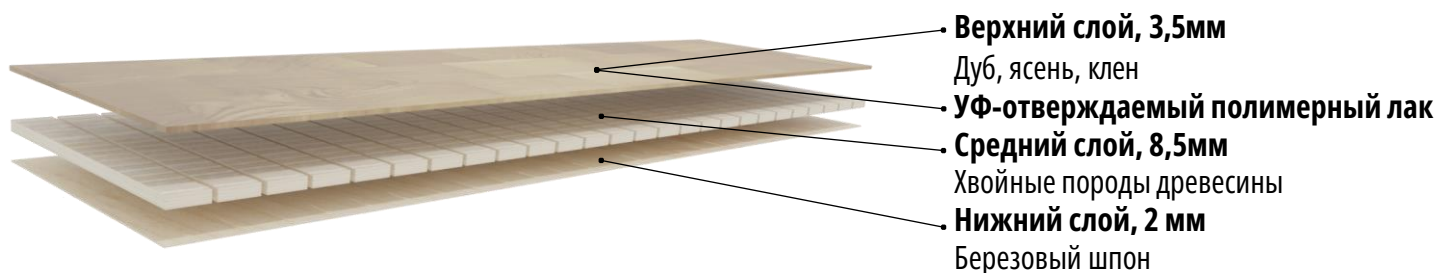

1. ХАРАКТЕРИСТИКА.

1.1. Основные данные для проектирования:

- доска покрыта на стадии производства специальным УФ-лаком с оптимальными для спорта и танцев фрикционными характеристиками и степенью блеска;
- измерения геометрии справедливы для заводской влажности паркетной доски $7,5 \pm 1,5\%$ измеряемой весовым методом;
- толщина паркетной доски $14 \text{ мм} \pm 0,2 \text{ мм}$;
- ширина доски $188 \text{ мм} \pm 0,1 \text{ мм}$;
- длина доски $2266 \text{ мм} \pm 1 \text{ мм}$;
- до укладки отклонение от прямолинейности в продольном направлении по лицевой стороне не более $0,6\%$ от длины;
- зазоры между паркетными досками после монтажа не более $0,5 \text{ мм}$;
- перепады по высоте между паркетными досками на лицевой стороне после монтажа не более $0,15 \text{ мм}$;
- класс пожарной опасности: КМ 5;
- соединение паркетных досок: замковое 5G;
- продукция соответствует ТУ 16.22.10-001-70543417-2025.

1.2. Паркетная доска «КАРЕЛИЯ СПОРТ» имеет дополнительные особенности:

- легкость поддержания чистоты;
- благодаря гигроскопичности древесины доска «КАРЕЛИЯ СПОРТ» имеет возможность естественного регулирования микроклимата в помещении, в котором она находится;
- не притягивает пыль;
- не вызывает раздражения и аллергии;
- изготовлена из натурального дерева;
- соединение паркетной доски Profiloc 2G обеспечивает надежность и прочность.

1.3. Сорт.

Стандартные сорта древесины в серии «КАРЕЛИЯ СПОРТ» — дуб, ясень, клен.

1.4. Расположение ламелей в верхнем слое паркетной доски.

Три полосы ламелей.



1.5. Лицевой слой.

Паркетная доска для спортивных полов «КАРЕЛИЯ СПОРТ» производства компании «Карелия-Упофлор СиАйЭс» изготовлена из натурального дерева. Эксплуатационный, верхний слой доски толщиной $3,5 \pm 0,2 \text{ мм}$, в зависимости от потребностей, изготовлен из древесины лиственных пород следующих видов: дуб, ясень или клен с трехполосным рисунком. Промежуточный слой выполнен из дерева хвойных пород и нижний слой выполнен из бесшовного шпона березы.



- Паркетная доска покрыта специальным УФ-лаком для применения на объектах спорта с повышенным уровнем устойчивости к истиранию, легким уходом и оптимальным уровнем блеска.
- Нанесение разметочных линий спортивных площадок по лицевому слою проводят монтажники специально предназначенными для этого красками с высокой степенью устойчивости к истиранию (чаще всего двухкомпонентными или однокомпонентными полиуретановыми или уретан-алкидными).

Схема соединения паркетных досок соединением «Profiloc 5G»

2. СПОСОБ МОНТАЖА:

Механическое или клеевое крепление к нижним слоям в паркетных системах для спорта и танцев.

2.1 Обязательные условия и правила укладки паркетной системы.

Монтаж должны проводить монтажные бригады с помощью соответствующих инструментов, обеспечивающих необходимое качество работ, в соответствии с инструкцией по монтажу компании „Карелия-Упофлор СиАйЭс“, а также в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, в частности, с учетом положений о безопасности и противопожарной защите. Подробные правила монтажа паркетной доски приведены в инструкции по монтажу, которую можно найти в упаковках с товаром и на сайте производителя, у продавца или торговых представителей производителя.

2.2 Место монтажа должно соответствовать указанным ниже требованиям.

Идеальные условия для монтажа — это такие, которые будут преобладать после сдачи объекта пользователями. Поэтому перед доставкой материалов для системы пола помещение должно быть:

- в закрытом состоянии, окна и двери должны быть установлены;
- все «мокрые» работы, штукатурные, малярные и связанные с подготовкой бетонного основания должны быть закончены;
- зал должен быть оснащен исправной системой отопления, вентиляции и освещения.

ОПИСАНИЕ. Сопутствующие и подготовительные работы.

1. Основание:

• **Основание должно быть сухим.** Перед укладкой необходимо произвести измерения содержания влаги в основании точными приборами. Норма содержания влаги (указана весовая влажность): для цементных оснований — 4%, для ангидридных (гипсовых) оснований — 0,5%; для деревосодержащего основания — 10%. Бетонное основание необходимого уровня должно соответствовать стандартам водо- и паростойкости под плитой и по периметру нижней части стены, за счет использования гидроизоляции подходящего типа.

• **Основание должно быть ровным.** Просветы между контрольной двухметровой рейкой и основанием не должны превышать 2 мм. Неровности с перепадом более 2 мм на длине 2 м должны быть выровнены.

• **Основание должно быть чистым,** обеспыленным с помощью пылесоса, очищенным от строительного мусора, песка, грязи, отвердителей для бетона, герметика, сухого раствора, краски, воска, смазки и других материалов, которые могут повлиять на целостность напольного покрытия.

• **Основание должно быть прочным.** Прочность на сжатие основания на цементном (гипсовом) вяжущем должна быть не ниже 20 Мпа.

Паркетная система для спорта «КАРЕЛИЯ СПОРТ» не предназначена для эксплуатации с системами подогрева пола. Работы по устройству пола производятся после завершения внутренних строительных, монтажных и отделочных работ.

Все предусмотренные по проекту закладные, каналные и скрытые элементы должны быть установлены в основание до начала монтажа спортивного пола.

До укладки пола должны быть выполнены следующие работы:

- прокладка коммуникаций, монтаж и опрессовка систем отопления, водоснабжения и газификации;
- устройство примыканий к деформационным швам и другому окаймлению покрытия пола;
- оштукатуривание, облицовка, окраска, оклейка поверхностей стен, окраска металлоконструкций и открытых разводок труб, а также отделка потолков.
- дополнительные зоны жесткости, предусмотренные проектной документацией, (для установки трибун, хранения и размещения тяжелого напольного оборудования и т.д.) должны быть размечены на основании.

Все деревянные материалы системы отопления необходимо хранить за 48 часов до начала монтажных работ в условиях, близких к условиям на месте установки (желательно в месте установки).

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ СЕРИИ «КАРЕЛИЯ СПОРТ» МОЖНО НАЙТИ В ТУ 16.22.10-001-70543417-2025

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ «КАРЕЛИЯ СПОРТ».

Состав: натуральное дерево, клей синтетический водостойкий на основе карбамидной смолы и отвердителя, лак уретан-акрилатный УФ-отвержденный. Паркетная доска для спортивных полов КАРЕЛИЯ СПОРТ изготовлена из трех слоев древесины, прочно связанных клеевым швом. Изделие предназначено для обустройств полов на спортивных и физкультурно- оздоровительных объектах и образовательных учреждениях и в танцевальных залах.

Доска для спортивных полов «КАРЕЛИЯ СПОРТ» — это первоклассный пол, изготовленный из натурального дерева, не подверженного процессам модификации. Благодаря чему он сочетает в себе преимущества натуральной древесины с легкостью монтажа. Совершенство и надежность соединения отдельных досок гарантирует технология замкового соединения «5G». Соединение Profiloc 5G — это профилированный замок, основной отличительной особенностью которого является конструкция, обеспечивающая быстрый, удобный монтаж и активную работу соединения в процессе изменения размеров доски вследствие разбухания и усадки древесины. Такой пол покрывают на заводе многослойным лаком, отвержденного УФ- лучами на стадии производства, что значительно сокращает время, проходящее с начала монтажа до момента достижения полной эксплуатационной способности пола.

**ДУБ
ОТБОРНЫЙ**



**ДУБ
НАТУРАЛЬНЫЙ**



ЯСЕНЬ



КЛЕН



Технический паспорт

Паркет многослойный для спорта и танцев

Карелия
СПОРТ ПОЛЫ

Паркетную доску для спортивных полов «КАРЕЛИЯ СПОРТ» производят, как доску первого класса с древесиной верхнего слоя:

- дуб в разных сортировках в соответствии с заказом;
- ясень в одной сортировке;
- клен в одной сортировке.

Дерево — это природный материал, который характеризуется отсутствием повторяемости рисунка. Отдельные фотографии образцов не передают в полной мере внешний вид продукта и являются лишь фотографиями для создания примерного представления. Цветовые оттенки и текстура древесины являются естественными характеристиками натуральной древесины и не могут быть полностью идентичными в поставленной партии.

4. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Параметр	Паркетная доска
Количество в упаковке	8 шт
Количество м ² в упаковке	3,41
Вес упаковки	ок. 26 кг
Размеры упаковки	231x21x11 см
Количество упаковок на полной паллете	30
Количество м ² на поддоне	102,3
Размеры паллеты (с поддоном или ножками)	231x108x78 см
Вес полной паллеты (с поддоном или ножками)	800 кг

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

5.1 Хранение.

Продукт в заводской упаковке хранить в закрытых, проветриваемых и сухих помещениях. Требуемые условия микроклимата за 48 часов до начала монтажа: температура в помещении от 15 до 24°C, относительная влажность воздуха до 60%.

5.2 Транспортировка.

Хранить и складировать доски следует в крытых проветриваемых помещениях, защищенных от осадков, избыточной влажности.

Транспортировать доски можно с помощью:

- сухопутного транспорта, в плотно крытых транспортных средствах;
- морского и воздушного транспорта, в герметично закрытых контейнерах.

Размещение и крепление груза должны быть проведено в соответствии с транспортными правилами, касающимися железнодорожного и автомобильного транспорта.

6. ПРИМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ.

Поверхность доски твердая, отходы в виде стружки и опилок можно выбрасывать в контейнер для твердых коммунальных отходов. Древесные отходы разлагаются, не оказывая вредного воздействия на окружающую среду.

7. ГАРАНТИЯ.

Гарантия действует только при использовании оригинальных компонентов «КАРЕЛИЯ СПОРТ». Гарантия на структурную целостность компонентов системы: 5 лет. Гарантия на структурную целостность означает, что продукция произведена без дефектов фрезерования, сушки и сортировки, литья, формовки, прессования и т.п., и что форма, размеры и целостность паркета останутся неизменными на протяжении всего срока действия гарантии при соблюдении всех необходимых мер по транспортировке, хранению, укладке, эксплуатации и уходу, приведенных в разделе “Рекомендации по уходу и эксплуатации”. Дерево — природный материал, и поэтому он продолжает расширяться или сжиматься при переходе между отопительным и летним сезонами.

Даже в установленных должным образом паркетных полах могут появляться небольшие зазоры между планками в течение года. Гарантия не распространяется на появление зазоров такого рода. Для их предотвращения поддерживайте относительную влажность внутри помещения в пределах 40-60%. Используйте увлажнитель или кондиционер для воздуха. Температура воздуха в помещениях может изменяться в пределах от 15 до 24°C.

Изменение обязательных компонентов системы может привести к ухудшению заявленных технических характеристик, а также к негативным эксплуатационным последствиям. Различия в цвете, текстуре и других естественных характеристиках всех компонентов системы дефектами не являются.

Гарантия на лаковое покрытие: 2 года, при эксплуатации в общественных помещениях и 5 лет при эксплуатации в жилых помещениях. Гарантия на покрытие означает, что лаковое покрытие не изнашивается (не сотрётся) до дерева и не отделится от древесины в течение всего срока действия гарантии с даты покупки, при условии, что соблюдались все правила эксплуатации паркета и выполнялись все требования по уходу за паркетом, описанные в разделе "Рекомендации по уходу и эксплуатации". На локальные потертости, царапины, сколы, вмятины и пр., произошедшие в ходе эксплуатации паркетной доски или паркетной системы гарантия не распространяется.

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.

ООО «Карелия-Упофлор СиАйЭс» Россия, 249070, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Маклино, ул. Кирова 1, Тел. +7 484 31 5-22-25, Факс +7 484 31 5-22-40, эл. почта: russia@kareliaparketti.ru

В случае возникновения вопросов, касающихся техники выполнения и технологии продукта, пожалуйста, звоните или направляйте свои вопросы в письменной форме на электронную почту.