


ПАСПОРТ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ KARELIA SPORT FLOOR GYM

Спортивные характеристики по ГОСТ 55529 «Объекты спорта». Характеристики, подтвержденные сертификационными испытаниями (сертификат № СПОРТ.РОС.01.СО-385):

Наименование испытания	Результат	Значение показателя установленного в НД
Сопrotивление скольжения.	90	80-110
Вертикальный отскок мяча	97%	Не менее 90%
Поглощение удара	41%	25-70%
Вертикальная деформация.	3,3 мм.	Не более 5 мм

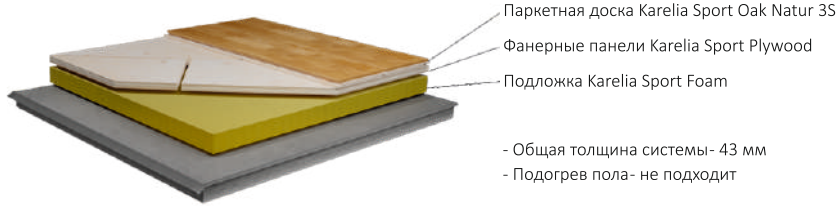

300 кв.м.
максимальная площадь укладки

Для крепления паркета к фанере используется Скоба мебельная закаленная (или усиленная)
Тип 140, глубина 12мм, ширина от 10мм, толщина от 1,2мм

Применение: для обустройства универсальных спортивных залов площадью до 300м² непрофессионального уровня (залы для спортивных игр, танцевальные, залы для общей физической подготовки и игр с мячом), а также в спортивных залах образовательных учреждений, в том числе школьных и дошкольных учреждений, а также оздоровительных учреждениях.

Паркетная доска Karelia Oak Natur 3S

Параметр	Значение	Допуск
длина	2266мм	± 1мм
ширина	188мм	± 0,1мм
толщина	14мм	± 0,5мм
влажность	7%	± 2%

Упаковка

- 8 шт
- 3,41м²
- 26кг

Перепады по высоте (ступенька) ≤0,2мм

Допускается: разнотон; редкая заболонь; темные полосы; сердцевинные лучи; редкие сросшиеся сучки; групповые булавочные сучки.



Фанерные панели Karelia Sport Plywood

Параметр	Значение	Допуск
длина	2400мм	± 4мм
ширина	300мм	± 1мм
толщина	9мм	± 0,2мм
влажность	7%	± 2%

Упаковка

- 8 шт
- 5,76м²
- 34,8кг

Материал: береза.ФСФ
7 слоев



Подложка амортизационная Karelia Sport Foam

Параметр	Значение	Допуск
длина	20м	± 4%
ширина	1,5м	± 10%
толщина	20мм	± 10%

Упаковка рулон

- 30м²
- 27кг

Материал: Пенополиэтилен
Количество слоев не более 2-х



Использование оригинальных компонентов системы Karelia Sport Floors Gym и соблюдение СНиП и инструкций производителя по монтажу системы может обеспечить оптимальные характеристики по ГОСТ 55529 «Объекты спорта. Требования безопасности». Соответствие характеристик подтверждается испытаниями на каждом конкретном объекте отдельно.

Производитель гарантирует соответствие качества компонентов системы Karelia, Параметрам качества, изложенном в Паспорте качества. Параметры справедливы для измерений при температуре воздуха 15-24°C и отн.влажности 30-60%

Производитель гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, не соответствующий Паспорту качества.

Производитель не принимает рекламаций на поставленные изделия при условии, если: изделие имеет нарушенную упаковку; изделие имеет механические повреждения.

Претензии по поводу явных дефектов товара, несоответствия сорту и т.д. принимаются только до его установки.

ООО «Карелия-Упофлор СиАйЭс» гарантирует конструкционную целостность компонентов системы Karelia Sport Floors Gym в течение 2х лет с момента отгрузки материалов при соблюдении требований монтажа (СНиП и инструкции по монтажу), а также правил эксплуатации и ухода. Гарантия не распространяется лакокрасочное покрытие и локальные повреждения верхнего слоя паркетной доски (царапины, вмятины, потертости, загрязнения и т.п.)