



Karelia

SPORT FLOORS

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ

KARELIA SPORT FLOORS

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СПОРТЗАЛОВ В:



Фитнес-центрах



Образовательных и оздоровительных
учреждениях



Для танцевальных студий



Для игровых видов спорта
непрофессионального уровня



УНИВЕРСАЛЬНАЯ АМОРТИЗИРУЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1 ПАРКЕТНАЯ ДОСКА
KARELIA SPORT OAK NATUR 3S



2 ФАНЕРНЫЕ ПАНЕЛИ
KARELIA SPORT PLYWOOD

3 ПОДЛОЖКА
KARELIA SPORT FOAM



ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

KARELIA SPORT OAK NATUR 3S

! Покрытие обеспечивает защиту от неконтролируемого скольжения, а замковая система Profilos 2G позволяет укладывать паркет не приклеивая каждую доску к основанию.

Размеры:	толщина 14 мм ширина 188 мм длина 2266 мм верхний слой 3,5 мм
----------	--

В упаковке:	8 шт 3,41 м ²
-------------	-----------------------------

Специальный паркет
с покрытием из износостойкого лака



ФАНЕРНЫЕ ПАНЕЛИ

KARELIA SPORT PLYWOOD

! Каждая панель включает специальные фрезеровки, снимающие напряжение в фанере и обеспечивающие стабильность геометрии.

Размеры: толщина 9 мм
 ширина 300 мм
 длина 2400 мм

В упаковке: 8 шт
 5,76 м²

Специальная березовая
паркетная фанера



ПОДЛОЖКА


KARELIA SPORT FOAM

! Подложка со специальной мелкопористой структурой из множества закрытых микро ячеек. Улучшенные механические свойства, быстрый отклик на восстановление, за счет чего достигается оптимальная амортизация и восприимчивость к интенсивным нагрузкам. Увеличенная долговечность материала и повышенная влагостойкость.

Размеры: толщина 20 мм
 ширина 1000 мм
 длина 2000 мм

В упаковке: 40 м² (20 листов)

Специально разработанный состав
для вспененного материала

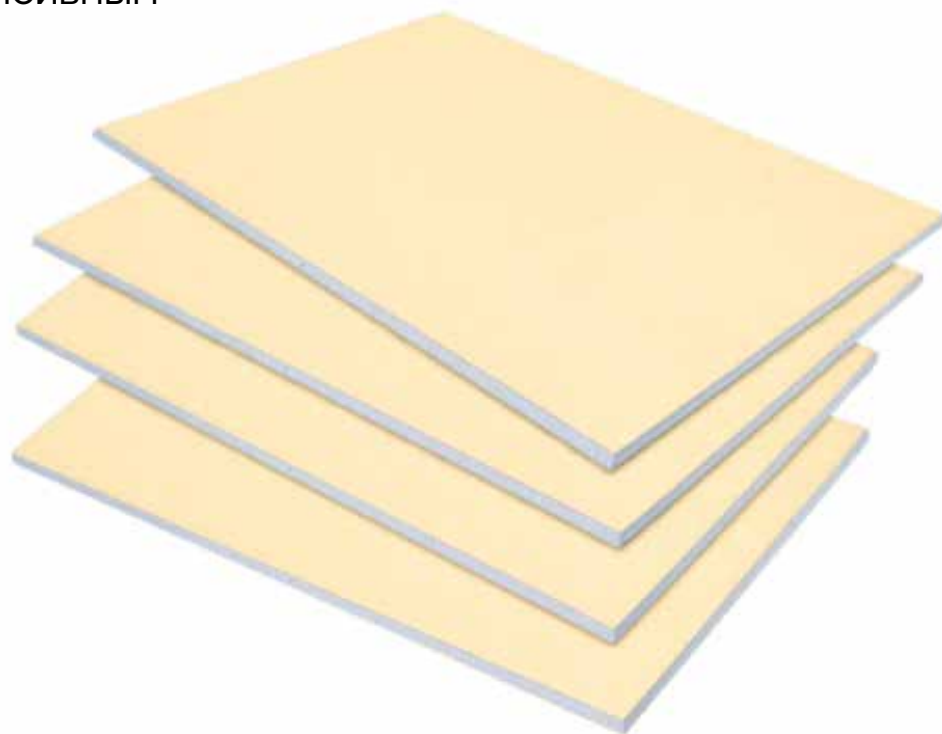

ПЛИНТУС

KARELIA SPORT SKIRTING



Спортивный вентилируемый плинтус – эффективных отвод потоков воздуха за счет специальной конструкции. Отделка натуральным шпоном дуба, покрытым лаком со степенью блеска идентичным лаку паркетной доски Karelia Sport.



Конструкция плинтуса обеспечивает эффективный отвод потоков воздуха.



Отделка натуральным шпоном дуба, покрытым прозрачным лаком.



СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАРКЕТА



Для надежной фиксации паркетного пола каждый ряд пристреливается 12 мм скобами к фанерному основанию



Паркетные доски у стены по периметру помещения дополнительно проклеиваются к фанере



УКЛАДКА

! Система была смонтирована на реальном объекте и проведены сертификационные испытания на соответствие требованиям ГОСТ 55529 «Объекты спорта. Требования безопасности»

Для нанесения разметки рекомендуем использовать алкидно-уретановые лаки



скачайте инструкцию
по QR-коду



Испытание	Результат	Значение показателя установленного в НД
Сопротивление скольжения	90	80-110
Вертикальный отскок мяча	97%	Не менее 90%
Поглощение удара	41%	25-70%
Вертикальная деформация	3,3 мм	Не более 5 мм

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ В НАШИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



РОССИЯ, МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 111, К. 1

WWW.KARELIAPARKETTI.RU

+7 (495) 984-21-41